sotto zero

FOOTWEAR





Sottozero, top brand per il workwear dal 1999, amplia la linea **Sottozero Footwear** concepita e sviluppata in collaborazione con i migliori designer italiani per rivoluzionare il mercato delle calzature di sicurezza premium.

9 gamme di prodotti caratterizzati da contenuti tecnici diversi fra loro per incontrare qualsiasi esigenza di lavoro.

31 modelli in grado di unire look, comfort e protezione.

Lasciati coinvolgere dal mood giovane, dinamico ed anticonformista di Sottozero Footwear.

ESCI DALLA ROUTINE
E SCOPRI NUOVI ORIZZONTI...
UN PASSO DOPO L'ALTRO.

sotto zero

www.sottozero.work

DESIGN
MADE
IN ITALY

ELETTRA Lamborghini

HA SCELTO SOTTOZERO FOOTWEAR

sotto zero





NORMATIVE

UNI EN ISO 20345:2022

Dispositivi di protezione individuale. Calzature di sicurezza

La norma specifica i requisiti di base e supplementari (facoltativi) per le calzature di sicurezza per usi generali. Essa include, per esempio, rischi meccanici, resistenza allo scivolamento, rischi termici e comportamento ergonomico.

REQUISITI DI PROTEZIONE DELLE CALZATURE

Requisiti di protezione	Simbolo di marcatura	SB Classe I e II	S1 Classe I	S2 Classe I	S3 Classe I	S4 Classe II	S5 Classe II	S6 Classe I	S7 Classe I	Valore minimo richiesto
Puntale di protezione - Resistenza all'impatto	///	X	X	X	X	X	X	X	X	Resistenza all'impatto 200 Joule
Zona del tallone chiusa	///	•	X	X	X	X	X	X	X	Zona del tallone chiusa
Assorbimento di energia nella zona del tallone	E	•	X	X	X	X	X	X	X	Assorbimento di energia > 20 Joule
Resistenza elettrica - Calzature parzialmente conduttive	C	•	•	•	•	•	•	•	•	Resistenza elettrica ≤ 100 kΩ
Resistenza elettrica - Calzatura antistatica	A	•	X	X	X	X	X	X	X	100 kΩ Resistenza elettrica < 1000 MΩ
Penetrazione e assorbimento d'acqua della tomaia	WPA	•	•	X	X	-	-	X	X	Dopo 60' penetrazione di acqua ≤ 0.2% e assorbimento di acqua ≤ 30%
Resistenza alla perforazione del fondo della calzatura	P - PL - PS	•	•	•	X	•	X	•	X	P-Inserto metallico - prova con punta di diametro 4.5 mm: nessun foro a 1100 N PL-Inserto non metallico - prova con punta di diametro 4.5 mm: nessun foro a 1100 N PS-Inserto non metallico - prova con punta di diametro 3 mm: forza media di perforazione di 1100 N nessun foro ottenuto con forza inferiore a 950 N
Suola con rilievi	///	•	•	•	X	•	X	•	X	Altezza minima dei rilievi 2.5 mm
Isolamento al calore del fondo della calzatura	HI	•	•	•	•	•	•	•	•	Incremento massimo della temperatura dopo la prova 22°C
Isolamento al freddo del fondo della calzatura	CI	•	•	•	•	•	•	•	•	Decremento massimo della temperatura dopo la prova 10°C
Resistenza alla penetrazione d'acqua della calzatura completa	WR	•	•	•	•	-	-	X	X	Nessuna penetrazione d'acqua al termine della prova
Protezione metatarsale	M	•	•	•	•	•	•	•	•	Altezza minima dopo l'impatto 40 mm per taglia 42
Protezione della caviglia	AN	•	•	•	•	•	•	•	•	Valore medio di assorbimento 20 kN
Resistenza al taglio della tomaia	CR	•	•	•	•	•	•	•	•	Indice di resistenza al taglio > 2.5
Cappuccio antigraffio	SC	•	•	•	•	•	•	•	•	Nessun foro dopo 8000 cicli di abrasione
Resistenza al calore per contatto della suola	HRO	•	•	•	•	•	•	•	•	Non fonde dopo contatto per 60' a 300 °C
Resistenza agli idrocarburi della suola	FO	•	•	•	•	•	•	•	•	Incremento di volume inferiore al 12% dopo trattamento con 2,24 trimetilpentano
Presa sulla scala	LG	•	•	•	•	•	•	•	•	Presenza nella zona del famice della suola di rilievi con altezza minima di 1.5 mm
Resistenza allo scivolamento	///	X	X	X	X	X	X	X	X	Condizione A - Ceramica e NaLS prova sul tacco: indice minimo ≥ 0.31 Condizione B - Ceramica e NaLS prova sula punta: indice minimo ≥ 0.36
Resistenza allo scivolamento opzionale	SR	•	•	•	•	•	•	•	•	Condizione A - Ceramica e glicerina prova sul tacco: indice minimo ≥ 0.19 Condizione D - Ceramica e glicerina prova sulla punta: indice minimo ≥ 0.22

X requisito obbligatorio
• requisito facoltativo
- non previsto per la tipologia di calzatura

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE

MATERIALE: UHMWPE

(ULTRA-HIGH MOLECULAR WEIGHT POLYETHYLENE)

POLIETILENE AD ALTISSIMO PESO MOLECOLARE



ULTRALEGGERA, ULTRASOTTILE E TRASPIRANTE

- OTTIMA RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE
- PIÙ SICURA DI UN'INTERSUOLA CON PIASTRA METALLICA
- PROTEZIONE DELL'INTERA PIANTA DEL PIEDE
- MASSIMA FLESSIBILITÀ E COMODITÀ
- ISOLAMENTO DA FONTI DI CALORE
- NON VIENE RILEVATA DAI METAL DETECTOR

sotto zero

linea **WAVE-IN**

BATTISTRADA IN **GOMMA HRO**
AD ALTA ADERENZA E RESISTENZA



linea **CRYSTAL**

BATTISTRADA IN **PU AMMORTIZZANTE**
IN TINTA CON LA CALZATURA



linea **FREE**

BATTISTRADA IN **GOMMA HRO**
AD ALTA ADERENZA E RESISTENZA



linea **BIG LOGO**

BATTISTRADA IN
PU AMMORTIZZANTE



linea **FOOD**

BATTISTRADA IN **GOMMA HRO**
AD ALTA ADERENZA E RESISTENZA



linea **GROUND**

BATTISTRADA IN **PU AMMORTIZZANTE**
CON AIRBAG IN TPU



CANTIERE

BATTISTRADA IN **PU AMMORTIZZANTE**
IN TINTA CON LA CALZATURA



DOCKS

BATTISTRADA IN
PU AMMORTIZZANTE


sotto zero
AD OGNI
CALZATURA
IL SUO GRIP

sotto zero

LINEA

WAVE-IN

ESTREMA LEGGEREZZA E PRATICITÀ SLIP-ON

PESO MEDIO 400g

IL **PUNTALE IN FIBRA DI CARBONIO** ASSICURA LEGGEREZZA E MASSIMA PROTEZIONE.
L'**INVITO ALLA CALZATA** ED I **LACCI ELASTICIZZATI** PERMETTONO DI INDOSSARLE SENZA L'UTILIZZO DELLE MANI.



RINFORZO TALLONE IN TPU

- GARANTISCE MAGGIORE STABILITÀ E SUPPORTO
- FORMA DEFINITA CHE FACILITA L'ENTRATA DEL PIEDE
- MAGGIORE CONTENIMENTO DEL TALLONE

PUNTALE IN FIBRA DI CARBONIO

- PIÙ LEGGERO DEL 49% RISPETTO AI MATERIALI TRADIZIONALI
- L'ELEVATA RIGIDITÀ GARANTISCE UN'ECCELLENTE PROTEZIONE
- RESISTENZA CHIMICA E STABILITÀ ANCHE ALLE ALTE TEMPERATURE

LA **STRUTTURA FORATA** E IL **RIVESTIMENTO IN MESH** DEL **SOTTOPIEDE** GARANTISCONO: TRASPIRABILITÀ, FAVORENDO LA CIRCOLAZIONE DELL'ARIA; EFFETTO AMMORTIZZANTE, RIDUCENDO LA PRESSIONE SUL PIEDE; EFFETTO ANTISTATICO GRAZIE ALLA CUCITURA A ZIG-ZAG.



sotto zero

SUPERLEGGERE

PESO MEDIO
400g



LACCI TRADIZIONALI IN DOTAZIONE





SZ500A

FLEXIFLY
VERDE/ARANCIO

taglie: 35 / 48
calzata 11 Mondopoint

CATEGORIA
S1PS FO SR HRO

TOMAIA	FODERA	PUNTALE	SOLETTA ANTIPERFORAZIONE	SOTTOPIEDE ESTRAIBILE	SUOLA
FLYKNIT + TPU	AIR MESH	FIBRA DI CARBONIO	UHMWPE (POLIETILENE AD ALTISSIMO PESO MOLECOLARE)	EVA FORATA +MESH	PHYLON/ GOMMA (INCOLLATA)



PESO MEDIO
400g

sotto zero

SUPERLEGGERE



LACCI TRADIZIONALI
IN DOTAZIONE





SZ500G

FLEXIFLY
NERA/GRIGIA



LACCI TRADIZIONALI
IN DOTAZIONE





SZ500B

FLEXIFLY
BLU/ROYAL

sotto zero

SUPERLEGGERE

PESO MEDIO
400g



LACCI TRADIZIONALI IN DOTAZIONE





SZ555F

ELETTRA
NERA/FUCSIA

taglie: 35 / 42
calzata 11 Mondopoint

CATEGORIA
S1PS FO SR HRO

TOMAIA	FODERA	PUNTALE	SOLETTA ANTIPERFORAZIONE	SOTTOPIEDE ESTRAIBILE	SUOLA
FLYKNIT + TPU	AIR MESH	FIBRA DI CARBONIO	UHMWPE (POLIETILENE AD ALTISSIMO PESO MOLECOLARE)	EVA FORATA +MESH	PHYLON/ GOMMA (INCOLLATA)





Elle
PER
sotto zero
FOOTWEAR


softozero


sotto zero

LINEA

CRYSTAL

SUOLA AREATA

IL SISTEMA AD AEREAZIONE DELLA SUOLA
ASSICURA TRASPIRABILITÀ E COMFORT

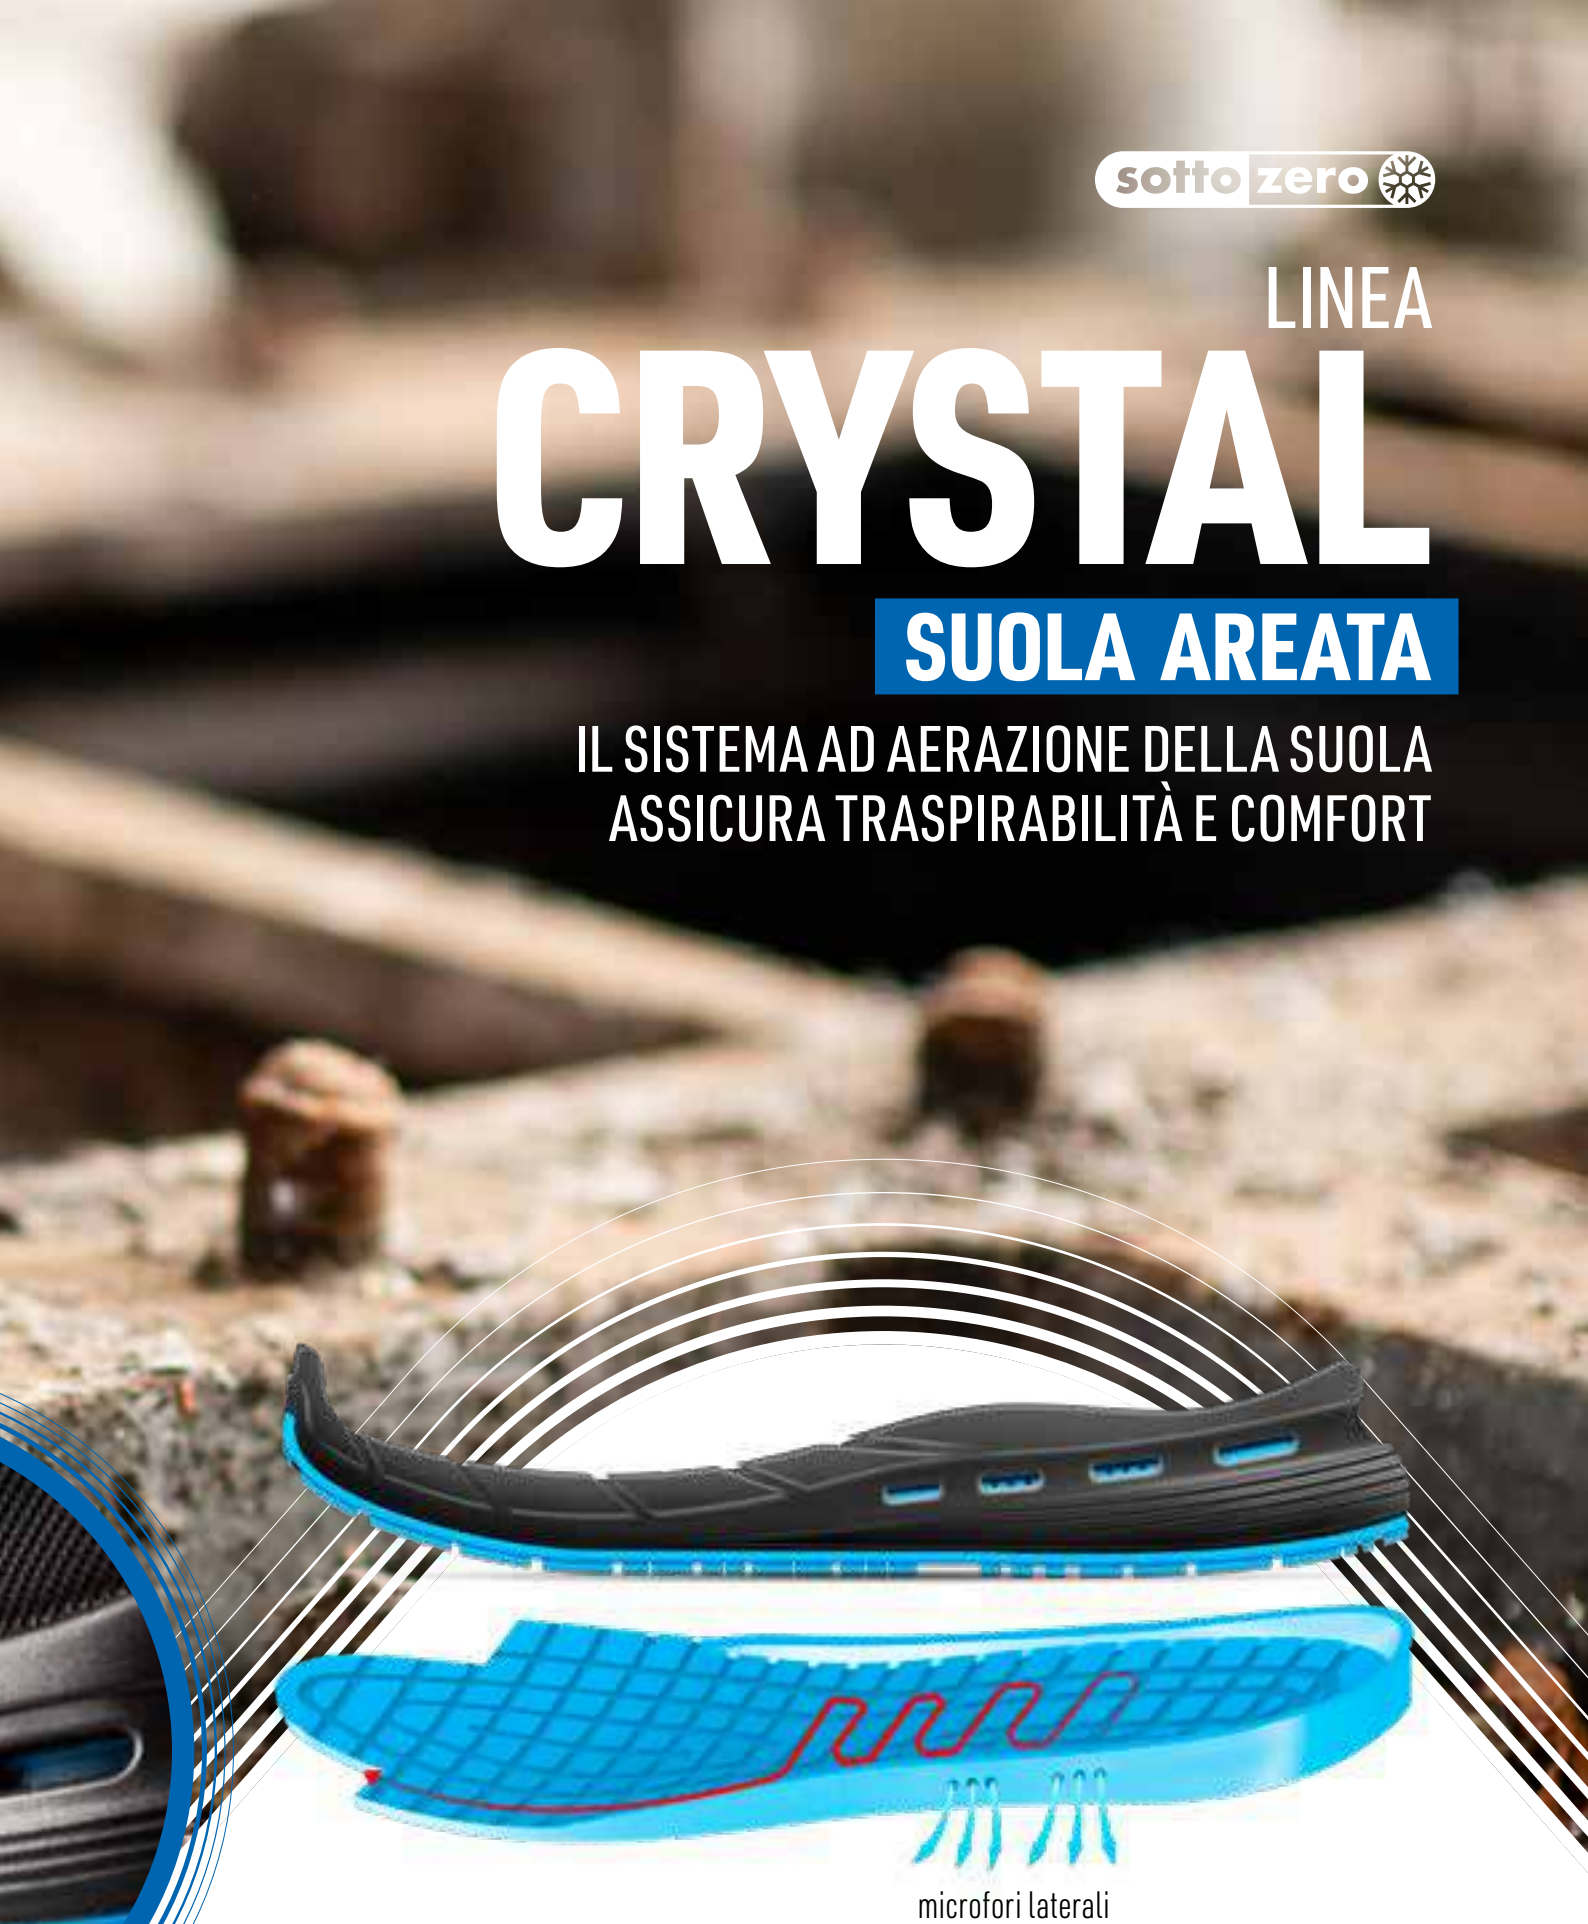

microfori laterali

TRAMITE I **MICROFORI LATERALI** L'ARIA SCORRE DALL'ESTERNO ALL'INTERNO
PASSANDO ATTRAVERSO UNA **GRIGLIA DI SCORRIMENTO** FINO AD ARRIVARE
AL SOTTOPIEDE DI MONTAGGIO TRASPIRABILE ED IMPERMEABILE

sotto zero





SZ100B

UFO BLU

taglie: 35 / 48

calzata 11 Mondopoint



CATEGORIA **S1PS FO SR**

TOMAIA	FODERA	PUNTALE	SOLETTA ANTIPERFORAZIONE	SOTTOPIEDE ESTRAIBILE	SUOLA
NYLON CON INSERTI IN PELLE E MICROFIBRA	AIR MESH	FIBRA DI VETRO	UHMWPE (POLIETILENE AD ALTISSIMO PESO MOLECOLARE)	LATEX GEL + MESH	PU/PU (INIEZIONE)



SZ100A

UFO ARANCIO



SZ100V

UFO VERDE

sotto zero

SISTEMA ALLACCIATURA RAPIDA

- PREMI PER INNESTARE
- GIRA PER STRINGERE
- TIRA PER SLACCIARE VELOCEMENTE





SZ009B

UFO PLUS BLU

taglie: 35 / 48

calzata 11 Mondopoint

CATEGORIA **S3S FO SR**

TOMAIA	FODERA	PUNTALE	SOLETTA ANTIPERFORAZIONE	SOTTOPIEDE ESTRAIBILE	SUOLA
NYLON CON INSERTI IN PELLE E MICROFIBRA	AIR MESH	FIBRA DI VETRO	UHMWPE (POLIETILENE AD ALTISSIMO PESO MOLECOLARE)	LATEX GEL + MESH	PU/PU (INIEZIONE)

ROTORE

SISTEMA ALLACCIATURA RAPIDA

- MIGLIORA LA STABILITÀ
- AVVOLGE E BLOCCA IL COLLO DEL PIEDE PER UNA MAGGIORE SICUREZZA
- FA REGOLARE I LACCI CON FACILITÀ
- ALLACCIATURA SALDA



sotto zero



SZ150B

JUMBO BLU

taglie: 35 / 48

calzata 11 Mondopoint



CATEGORIA
S3S FO SR

TOMAIA
NYLON CON INSERTI IN PELLE E MICROFIBRA

FODERA
AIR MESH

PUNTALE
FIBRA DI VETRO

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE
UHMWPE (POLIETILENE AD ALTISSIMO PESO MOLECOLARE)

SOTTOPIEDE ESTRAIBILE
LATEX GEL + MESH

SUOLA
PU/PU (INIEZIONE)



sotto zero

LINEA

CRYSTAL PELLE SCAMOSCIATA

SUOLA AREATA E TOMAIA IN MORBIDA PELLE SCAMOSCIATA

IL SISTEMA AD AERAZIONE DELLA SUOLA ASSICURA MASSIMA TRASPIRABILITÀ



1. **Microfori** laterali
2. Dettaglio **RETRORIFLETTENTE** sul tallone

TRAMITE I **MICROFORI LATERALI** L'ARIA SCORRE DALL'ESTERNO ALL'INTERNO PASSANDO ATTRAVERSO UNA **GRIGLIA DI SCORRIMENTO** FINO AD ARRIVARE AL SOTTOPIEDE DI MONTAGGIO TRASPIRABILE ED IMPERMEABILE



sotto zero





SZ400V

NORAD
VERDE/ARANCIO

taglie: 35 / 48

calzata 11 Mondopoint

CATEGORIA
S1PS FO SR

TOMAIA
MORBIDA PELLE SCAMOSCIATA + AIR MESH

FODERA
AIR MESH

PUNTALE
FIBRA DI VETRO

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE
UHMWPE (POLIETILENE AD ALTISSIMO PESO MOLECOLARE)

SOTTOPIEDE ESTRAIBILE
LATEX GEL + MESH

SUOLA
PU/PU (INIEZIONE)





SZ400G

NORAD
GRIGIO/VERDE



SZ400B

NORAD
BLU/ROYAL

sotto zero

SFILAMENTO RAPIDO





SZ450B

DEFCON BLU/ROYAL

taglie: 35 / 48

calzata 11 Mondopoint

CATEGORIA
S1PS FO SR

TOMAIA
MORBIDA PELLE SCAMOSCIATA + AIR MESH

FODERA
AIR MESH

PUNTALE
FIBRA DI VETRO

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE
UHMWPE (POLIETILENE AD ALTISSIMO PESO MOLECOLARE)

SOTTOPIEDE ESTRAIBILE
LATEX GEL + MESH

SUOLA
PU/PU (INIEZIONE)







sotto zero

LINEA

CRYSTAL PROFESSIONAL

TOMAIA IN PELLE



DETTAGLIO **RETRORIFLETTENTE** SUL TALLONE

sotto zero





SZ700N

BRITANNIA

taglie: 35 / 48

calzata 11 Mondopoint

CATEGORIA
S3S FO SR

TOMAIA
PELLE + AIR MESH

FODERA
AIR MESH

PUNTALE
FIBRA DI VETRO

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE
UHMWPE (POLIETILENE AD ALTISSIMO PESO MOLECOLARE)

SOTTOPIEDE ESTRAIBILE
LATEX GEL + MESH

SUOLA AREATA
PU/PU (INIEZIONE)



sotto zero

SFILAMENTO RAPIDO



SZ780N

FLAG

taglie: 35 / 48

calzata 11 Mondopoint

CATEGORIA
S7S FO SR

TOMAIA	FODERA	PUNTALE	SOLETTA ANTIPERFORAZIONE	SOTTOPIEDE ESTRAIBILE	SUOLA NON AREATA
PELLE + AIR MESH	AIR MESH	FIBRA DI VETRO	UHMWPE (POLIETILENE AD ALTISSIMO PESO MOLECOLARE)	LATEX GEL + MESH	PU/PU (INIEZIONE)



sotto zero

LINEA

FREE

MASSIMO COMFORT LEGGEREZZA E RESISTENZA*



1. Suola in **E-TPU**
2. Battistrada in **gomma HRO ad alta aderenza e resistenza**
3. **PHYLON**

* **BASSA CONDUCIBILITÀ TERMICA** E **RESISTENZA** A: COMPRESSIONE, TEMPERATURE ELEVATE, AGENTI CHIMICI (SOLVENTI E OLII), FATTORI AMBIENTALI (UV).

LA MEMORIA ELASTICA PERMETTE UN'ALTA STABILITÀ DIMENSIONALE


sotto zero

sotto zero





SZ200B

SHUTTLE BLU

taglie: 35 / 48

calzata 11 Mondopoint

CATEGORIA
S3S HRO SR FO

TOMAIA
POLIESTERE CON INSERTI IN NYLON, TPU E PELLE SCAMOSCIATA

FODERA
AIR MESH

PUNTALE
FIBRA DI VETRO

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE
UHMWPE
(POLIETILENE AD ALTISSIMO PESO MOLECOLARE)

SOTTOPIEDE ESTRAIBILE
LATEX GEL
+ MESH

SUOLA
PHYLON
+ E-TPU
+ GOMMA
(INCOLLATA)







SZ200A

SHUTTLE GRIGIO

taglie: 35 / 48

calzata 11 Mondopoint

CATEGORIA
S3S HRO SR FO

TOMAIA
POLIESTERE CON INSERTI IN NYLON, TPU E PELLE SCAMOSCIATA

FODERA
AIR MESH

PUNTALE
FIBRA DI VETRO

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE
UHMWPE
(POLIETILENE AD ALTISSIMO PESO MOLECOLARE)

SOTTOPIEDE ESTRAIBILE
LATEX GEL
+ MESH

SUOLA
PHYLON
+ E-TPU
+ GOMMA
(INCOLLATA)



sotto zero

LINEA

BIG LOGO

SUOLA ANTIPRONAZIONE E SOTTOPIEDE AUTOVENTILATO

LA SUOLA ANTIPRONAZIONE COMPOSTA DA PU IN TRE DENSITÀ, ASSICURA UN'OTTIMA STABILITÀ E **RIDUCE IL RISCHIO DI INFORTUNIO**



1. PU posteriore antipronazione maggiore densità
2. PU antipronazione maggiore densità
3. PU morbido per maggior flessibilità
4. Battistrada PU con maggiore densità
5. Sottopiede con doppia densità


sorttozero
5

sotto zero





SZ300B

JET BLU

taglie: 35 / 48

calzata 11 Mondopoint

CATEGORIA **S1PS FO**

TOMAIA
NYLON + INSERTI IN POLIESTERE, PELLE SCAMOSCIATA E MICROFIBRA + STAMPA SERIGRAFICA IN 3D

FODERA
AIR MESH

PUNTALE
FIBRA DI VETRO

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE
UHMWPE
(POLIETILENE AD ALTISSIMO PESO MOLECOLARE)

SOTTOPIEDE ESTRAIBILE
PU/PU
+ MESH

SUOLA
PU/PU
(INIEZIONE)



SZ300A

JET ARANCIO



SZ300V

JET VERDE





SZ350B

CONCORDE BLU

taglie: 35 / 48

calzata 11 Mondopoint

CATEGORIA **S3S FO**

TOMAIA
NYLON + INSERTI IN POLIESTERE, PELLE SCAMOSCIATA E MICROFIBRA + STAMPA SERIGRAFICA IN 3D

FODERA
AIR MESH

PUNTALE
FIBRA DI VETRO

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE
UHMWPE
(POLIETILENE AD ALTISSIMO PESO MOLECOLARE)

SOTTOPIEDE ESTRAIBILE
PU/PU
+ MESH

SUOLA
PU/PU
(INIEZIONE)



MAX MARIOLA

HA SCELTO SOTTOZERO FOOTWEAR

sotto zero


sotto zero


Sottozero

sotto zero

LINEA

FOOD

LA CALZATURA SLIP-ON PROGETTATA PER IL SETTORE ALIMENTARE

SI CALZA SENZA L'UTILIZZO DELLE MANI E SENZA PIEGARSI GRAZIE ALL'INVITO ALLA CALZATA E L'ASSENZA DI LACCI




INTERSUOLA IN PU
assorbimento degli urti e comfort prolungato

MASSIMA ADERENZA DATA DAL **BATTISTRADA IN GOMMA HRO** CON ELEVATE PROPRIETÁ ANTISCIVOLO SU SUPERFICI BAGNATE ED OLEOSE, CHE GARANTISCE RESISTENZA AL CALORE, AI GRASSI E ALLE SOSTANZE CHIMICHE

sotto zero



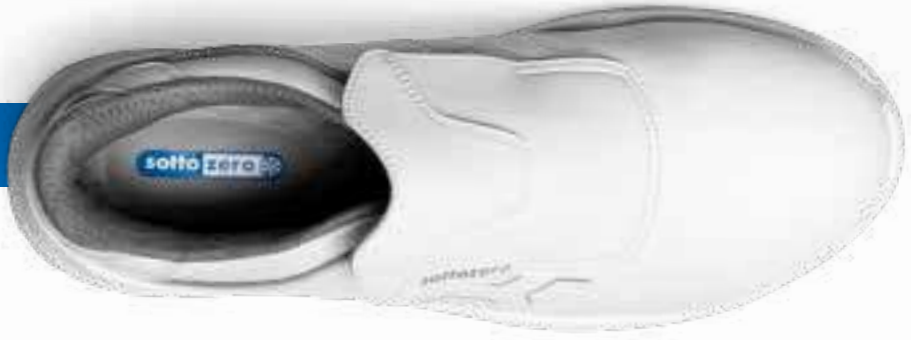

SLIP ON

SZ600BI

WASABI BIANCA

taglie: 35 / 48

calzata 11 Mondopoint

CATEGORIA
S2 HRO FO SR

TOMAIA	FODERA	PUNTALE	SOTTOPIEDE ESTRAIBILE	SUOLA
MICROFIBRA	AIR MESH	FIBRA DI VETRO	LATEX GEL + MESH	PU/GOMMA (INIEZIONE)





SLIP ON

SZ600N

WASABI NERA


taglie: 35 / 48

calzata 11 Mondopoint



CATEGORIA
S2 HRO FO SR

TOMAIA	FODERA	PUNTALE	SOTTOPIEDE ESTRAIBILE	SUOLA
MICROFIBRA	AIR MESH	FIBRA DI VETRO	LATEX GEL + MESH	PU/GOMMA (INIEZIONE)

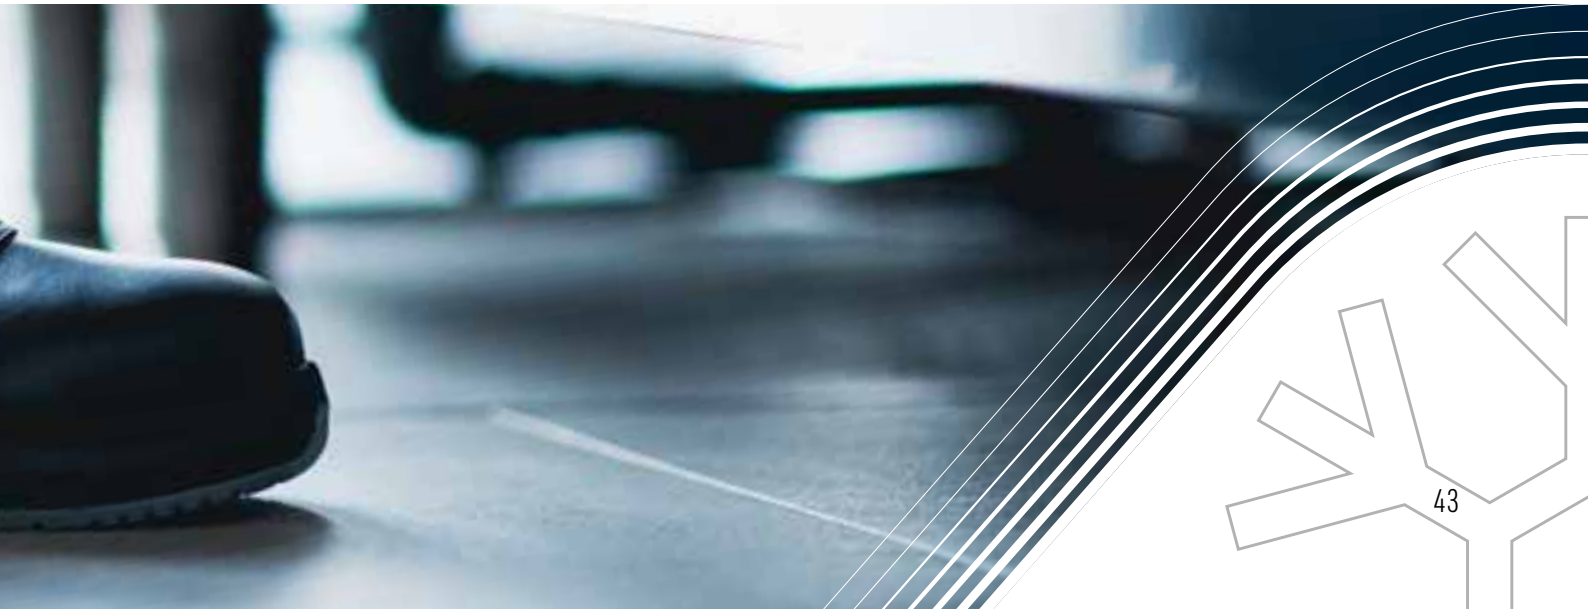

sotto zero

LINEA

GROUND

TOMAIA FLY KNITTED E INSERTO AIR BAG INTEGRATO

UN NUOVO STANDARD DI AMMORTIZZAZIONE REATTIVA COMBINATO AD ALTA ADERENZA E AD UN FIT NATURALE E DINAMICO



1 Tomaia **FLY KNITTED**

2 Intersuola PU

IL SISTEMA **AIR BAG IN TPU** INTEGRATO NELL'INTERSUOLA OFFRE UN'**AMMORTIZZAZIONE REATTIVA** A **COMPRESSIONE CONTROLLATA**: DEFORMANDOSI SOTTO CARICO E RECUPERANDO RAPIDAMENTE LA FORMA, ASSICURA ASSORBIMENTO DEGLI URTI E RESTITUZIONE DI ENERGIA COSTANTE NEL TEMPO.



sotto zero



SZ560B

GROUND
BLU/ARANCIO

taglie: 39 / 48

calzata 11 Mondopoint



CATEGORIA
S3S FO SR

TOMAIA	FODERA	PUNTALE	SOLETTA ANTIPERFORAZIONE	SOTTOPIEDE ESTRAIBILE	SUOLA
FLYKNIT	AIR MESH	FIBRA DI VETRO	MATERIALE TESSILE (FIBRA ARAMIDICA)	PU FOAM + MESH	PU (INIEZIONE) CON AIRBAG IN TPU



sotto zero



SZ560GI

GROUND GIALLO/GRIGIO



SZ560N

GROUND NERO/GRIGIO



SZ560G

GROUND GRIGIO/VERDE





sotto zero

ESSENTIAL COLLECTION

ESSENZIALI, AFFIDABILI E ACCESSIBILI

DEDICATE AI PROFESSIONISTI
CHE CERCANO FUNZIONALITÀ
E CONVENIENZA



sotto zero



SZ800B

CANTIERE
BLU NAVY/BLU ROYAL

taglie: 39 / 48

calzata 11 Mondopoint



CATEGORIA
S1PS SR FO

TOMAIA
PELLE SCAMOSCIATA / MESH

FODERA
AIR MESH

PUNTALE
FIBRA DI VETRO

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE
MATERIALE TESSILE
(FIBRA ARAMIDICA)

SOTTOPIEDE ESTRAIBILE
PU FOAM
+ MESH

SUOLA
PU/PU
(INIEZIONE)



sotto zero





SZ800G

CANTIERE
GRIGIO/VERDE

taglie: 39 / 48

calzata 11 Mondopoint

CATEGORIA
S1PS SR FO

TOMAIA	FODERA	PUNTALE	SOLETTA ANTIPERFORAZIONE	SOTTOPIEDE ESTRAIBILE	SUOLA
PELLE SCAMOSCIATA / MESH	AIR MESH	FIBRA DI VETRO	MATERIALE TESSILE (FIBRA ARAMIDICA)	PU FOAM + MESH	PU/PU (INIEZIONE)



sotto zero





SZ900B

DOCKS
BLU NAVY/BLU ROYAL

taglie: 36 / 47

calzata 11 Mondopoint

CATEGORIA
S1PS SR FO

TOMAIA
PELLE SCAMOSCIATA / MESH

FODERA
AIR MESH

PUNTALE
FIBRA DI VETRO

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE
MATERIALE TESSILE
(FIBRA ARAMIDICA)

SOTTOPIEDE ESTRAIBILE
PU FOAM
+ MESH

SUOLA
PU
(INIEZIONE)







SZ900G

DOCKS
GRIGIO/VERDE

taglie: 36 / 47

calzata 11 Mondopoint

CATEGORIA
S1PS SR FO

TOMAIA
PELLE SCAMOSCIATA / MESH

FODERA
AIR MESH

PUNTALE
FIBRA DI VETRO

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE
MATERIALE TESSILE
(FIBRA ARAMIDICA)

SOTTOPIEDE ESTRAIBILE
PU FOAM
+ MESH

SUOLA
PU
(INIEZIONE)







ESPTSZ

ESPOSITORE DA TERRA SMONTABILE

MATERIALI: metallo verniciato bianco, completo di nr. 11 portascarpe
MISURE: 71 x 35 x h 193 cm
PESO: 25 kg
L'espositore viene fornito vuoto.





ESPBSZ

ESPOSITORE DA BANCO SMONTABILE

MATERIALI: forex da 5 mm
MISURE: 33,5 x 29 x h 42,5 cm
PESO: 1 kg
L'espositore viene fornito vuoto.





ESEMPIO DI ALLESTIMENTO

ESPSOL

ESPOSITORE DA BANCO SMONTABILE PER SOTTOPIEDI


MATERIALI: forex 5 mm
completo di n. 3 ganci metallici
Predisposto per contenere
indicativamente 15 blister

MISURE: 41 x 35 x h 53 cm

PESO: 1,2 kg

L'espositore viene fornito vuoto.



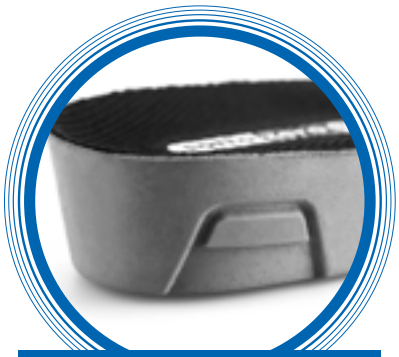

2020

SOTTOPIEDE AUTOVENTILATO

LINEA BIG LOGO

Materiale:
Poliuretano bidensità



3030

SOTTOPIEDE

LINEE CRYSTAL, CRYSTAL PELLE SCAMOSCIATA, CRYSTAL PROFESSIONAL, FOOD, GROUND, ESSENTIAL COLLECTION

Materiale: Latex Gel



5050

SOTTOPIEDE

LINEA FREE

Materiale: Latex Gel


sotto zero

AD OGNI PASSO LA TUA IDENTITÀ

LA SICUREZZA INCONTRA LO STILE

DA OLTRE 30 ANNI, SOCIM METTE ESPERIENZA, COMPETENZA E PASSIONE AL SERVIZIO DELLA SICUREZZA SUL LAVORO.

L'ABBIGLIAMENTO COORDINATO RAFFORZA L'IMMAGINE AZIENDALE E CON **SOTTOZERO WORKWEAR** FUNZIONALITÀ, RESISTENZA E COERENZA VISIVA SI UNISCONO IN SOLUZIONI VERSATILI, IDEALI PER OGNI AMBIENTE DI LAVORO.

UNA **DIVISA AZIENDALE COORDINATA** PENSATA PER DISTINGUERSI, RAPPRESENTARE, PROTEGGERE E PERFORMARE.

PER UNA PANORAMICA COMPLETA, CONSULTA IL CATALOGO GENERALE 2026 E COSTRUISCI LA TUA DIVISA AZIENDALE SU MISURA.




sotto zero

SOFTSHELL TRAMONTANA

AZ500NV NERO/VERDE

PAG. 124 CATALOGO GENERALE SOTTOZERO

94% POLIESTERE, 6% SPANDEX
MEMBRANA IN TPU

310 g/m²

DPI
1ª categoria

conforme
UNI EN 14058
1 3 X X

STRETCH

AIR PERMEABILITY TESTED

3 LAYERS

AZ500BA NAVY/ARANCIO
AZ500BS NAVY/SILVER
AZ500GR SMOKE/ROYAL
AZ500NS NERO/SILVER
AZ500NV NERO/VERDE

PANTALONE GRECALE

AZ600NV NERO/VERDE

PAG. 124 CATALOGO GENERALE SOTTOZERO

90% NYLON, 10% SPANDEX
TESSUTO A CONTRASTO: 100% POLIESTERE OXFORD SPALMATO PU

250 g/m²

DPI
1ª categoria

conforme
UNI EN ISO 13688
(testato per la protezione contro le lesioni meccaniche superficiali)

4 WAYS STRETCH

AZ600BA NAVY/ARANCIO
AZ600BS NAVY/SILVER
AZ600GR SMOKE/ROYAL
AZ600NS NERO/SILVER
AZ600NV NERO/VERDE

CALZATURA UFO

SZ100V VERDE

PAG. 17

ESD

CATEGORIA
S1PS FO SR

TOMAIA NYLON CON INSERTI IN PELLE E MICROFIBRA
FODERA AIR MESH
PUNTALE FIBRA DI VETRO
SOLETTA ANTIPERFORAZIONE UHMWPE
SOTTOPIEDE ESTRAIBILE LATEX GEL + MESH
SUOLA PU/PU (INIEZIONE)




sotto zero

PANTALONE SCIROCCO

AZ700BA
BLU NAVY/ARANCIO

PAG. 101
CATALOGO GENERALE SOTTOZERO

90% NYLON, 10% SPANDEX

140 g/m²

CE DPI **1ª** categoria

conforme **UNI EN ISO 13688**
(testato per la protezione contro le lesioni meccaniche superficiali)

4 WAYS STRETCH



AZ700BA NAVY/ARANCIO
AZ700BS NAVY/SILVER
AZ700GR SMOKE/ROYAL
AZ700NS NERO/SILVER
AZ700NV NERO/VERDE



CALZATURA GROUND

SZ560B
BLU/ARANCIO

PAG. 46

ESD

CATEGORIA
S3S FO SR

TOMAIA FLYKNIT
FODERA AIR MESH
PUNTALE FIBRA DI VETRO
SOLETTA ANTIPERFORAZIONE MATERIALE TESSILE (FIBRA ARAMIDICA)
SOTTOPIEDE ESTRAIBILE PU FOAM + MESH
SUOLA PU (INIEZIONE) CON AIRBAG IN TPU




INSIEME
UN PASSO
DOPO
L'ALTRO
sotto zero



ELETTRA Lamborghini

HA SCELTO SOTTOZERO FOOTWEAR

sotto zero



SOCIM SpA
ANTINFORTUNISTICA

Via Tovini, 72/74
25021 Bagnolo Mella (BS)
Tel. +39 030 6829511
e-mail: info@socim.it

P. IVA 03204310175
Cap. Soc.: € 8.250.000,00 I.V.
REA BS: 341548
Reg. Imp. BS 03204310175

www.sottozero.work

progetto grafico, foto calzature e stampa: grafema.net 05/2026